

## *ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГИДРО-ЭКСТРАКТОР со съёмным барабаном предназначен для гальванизации*

**ВИД RC KG**


Гидро экстрактор со съёмным барабаном. Для сокращения времени на операцию осушительная фаза начинается сразу после закрытия крышки. Лишний материал устраняется через нижнюю часть механизма.



Вид RC 60 KG с автоматическим управлением барабана

## Главные характеристики

- Жесткая установка
- Съёмный барабан выгружаемый переворачиванием
- Ротор центрифуги приводится в движение боковым мотором
- Автоматический тормоз или реверсивный тормоз мотора
- Замок безопасности на крышке центрифуги ослабляется только в статическом состоянии
- Центрифуга сконструированна в соответствии с европейскими стандартами безопасности

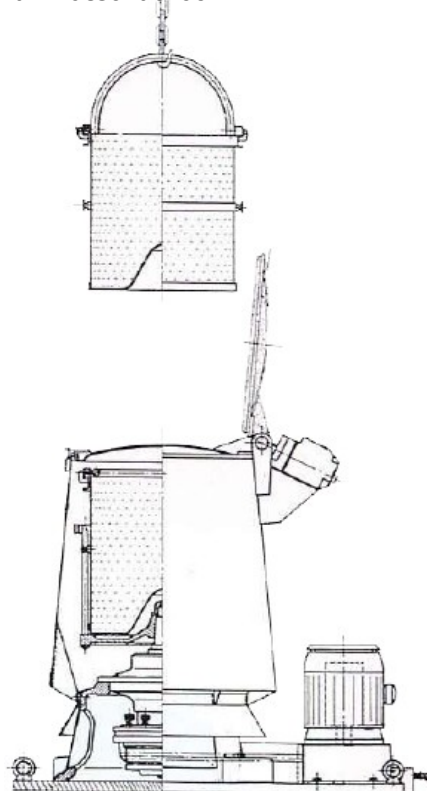

## Специальные принадлежности

- Пневматическое открытие/закрытие крышки
- Двухскоростной мотор
- Центрифуга специального исполнения или со специальными принадлежностями

ВИД	Обороты (об/мин)	Диаметр (мм)	Высота барабана (мм)	Потребительская емкость (дм <sup>3</sup> )	Макс. загрузка (кг)	Кол-во циклов за час	Мощность мотора (kW)	Масса (кг)
RC 40	1000	360	300	30	30	6/7	0,75	160
RC 50	500	400	400	60	60	5/6	1,5	300
RC 60	400	500	500	80	80	4/5	1,85	770

Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: [mail@strojbursevis.ru](mailto:mail@strojbursevis.ru); 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1;  
 . ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН 1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва,  
 к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286