


Технология смешивания и впрыска Häny

# Агитатор (мешалка) HRW 1200



Мешалки обеспечивают непрерывную работу, удерживая и гомогенизируя смешанную суспензию и удаляя любые пузырьки воздуха с помощью медленно вращающейся лопасти. Дополнительные датчики уровня позволяют полностью автоматизировать работу.

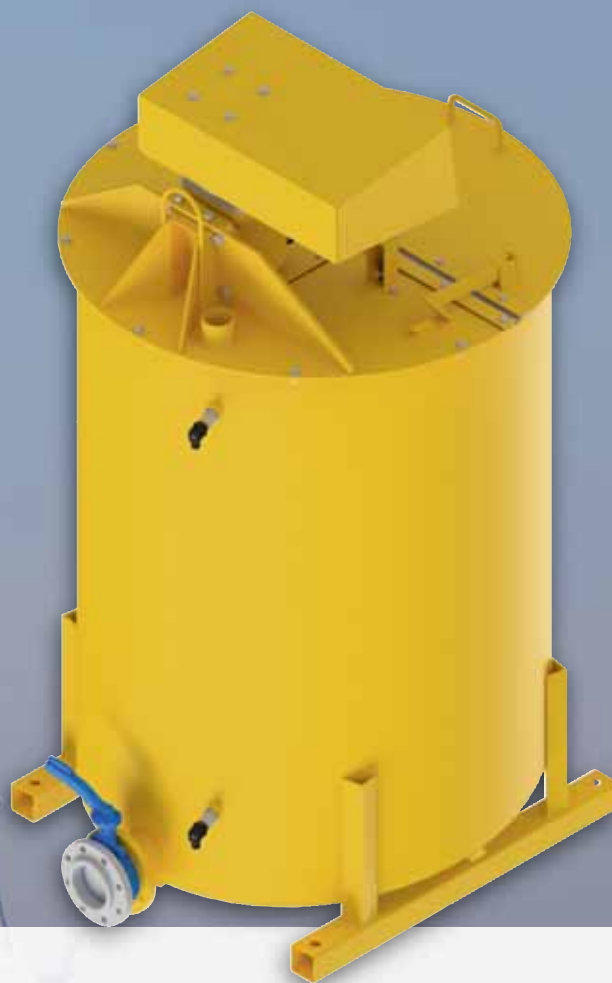

**HÄNY**

Mixing and Injection Technology

**СТРОЙБУРСЕРВИС**  
Центробежное оборудование

# Агитатор (мешалка)

## HRW 1200

### Основные характеристики

- ▶ Полная циркуляция содержимого резервуара с помощью вала мешалки, расположенного под углом к резервуару, с лопастью для смешивания (нет трудноочищаемых статических лопастей)
- ▶ Медленно вращающаяся лопасть для гомогенизации смешанного материала и удаления имеющихся пузырьков воздуха
- ▶ Отверстие для чистки с предохранительным выключателем
- ▶ Центральная точка крепления для удобной транспортировки
- ▶ Датчики уровня для полностью автоматической работы

### Области применения

- ▶ Сборный бак между смесителем и впрыскивающим насосом

### 3D модель



### Агитатор

Полезный объем: 1050 л

Температура жидкости: Макс. 40°C

Входное соединение: 2½"

Выходное соединение: 2"

### Опционально

- Датчики уровня 1 ", " полный - пустой "
- Фланцевое соединение с дроссельной заслонкой 2½"



#### Электрические характеристики

Напряжение:	3х 400/460
Частота:	50 / 60 гц
Номинальная мощность:	1.5 / 1.8 кВт
Скорость:	34 / 40 мин <sup>-1</sup>

#### Масса и габариты

Прибл. Вес:	450 кг
Ширина:	1,343 мм
Высота:	2,216 мм
Длина:	1,198 мм

#### Дизайн и размеры

