

Технология смешивания и впрыска Häny

Смеситель с большими сдвиговыми усилиями НСМ 800



Коллоидный смеситель особенно подходит для производства суспензий, состоящих из воды, цемента, ультрамелкого связующего, бентонита, песка и других материалов. Прочный смесительный бак в сочетании с износостойкими материалами смесительного насоса гарантирует долгий срок службы и бесперебойную работу.



HÄNY

Mixing and Injection Technology

СТРОЙБЧУРСЕРВИС
Центробежное оборудование

Смеситель с большими сдвиговыми усилиями НСМ 800

Основные характеристики

- ▶ Превосходные результаты смешивания благодаря высокой турбулентности, создаваемой высокоскоростным смесительным насосом
- ▶ Смесительный бак с коническим дном и пневматическими пережимными клапанами для переключения между смешиванием и перекачкой
- ▶ Автоматическая смазка уплотнения вала
- ▶ Весовые ячейки для автоматического дозирования воды и сухих компонентов
- ▶ Отверстие для чистки (люк) для легкой очистки

Области применения

- ▶ Приготовление суспензий, состоящих из воды, цемента, ультратонкого связующего, бентонита, песка и других материалов.
- ▶ Как автономная система или в сочетании с агитатором и ТНВД

3D модель



Смеситель с большими сдвиговыми усилиями

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Смесительный насос: | TMP 40 |
| Прибл. емкость: | 20 м³/ч |
| Циркуляционная производительность: | 2,400 л/мин |
| Используемый объем: | 800 л |
| Макс. размер частиц: | 3 мм |
| Температура жидкости: | Макс.. 40°C |
| Подача воды: | DN50/100 |
| Подача сухого компонента: | 2x DN200 |

1: Соотношение воды и цемента = 1




Электрические характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Напряжение: | 3x 400/460 В |
| Частота: | 50 / 60 гц |
| Номинальная мощность: | 22 / 25 кВт |
| Номинальный ток: | 40.1 / 41.0 А |
| Скорость: | 1,475 / 1,770 мин ⁻¹ |

Вес и габариты


| | |
|-------------|----------|
| Прибл. вес: | 1225 кг |
| Ширина: | 1,390 мм |
| Высота: | 1,993 мм |
| Длина: | 1,710 мм |

Дизайн и размеры

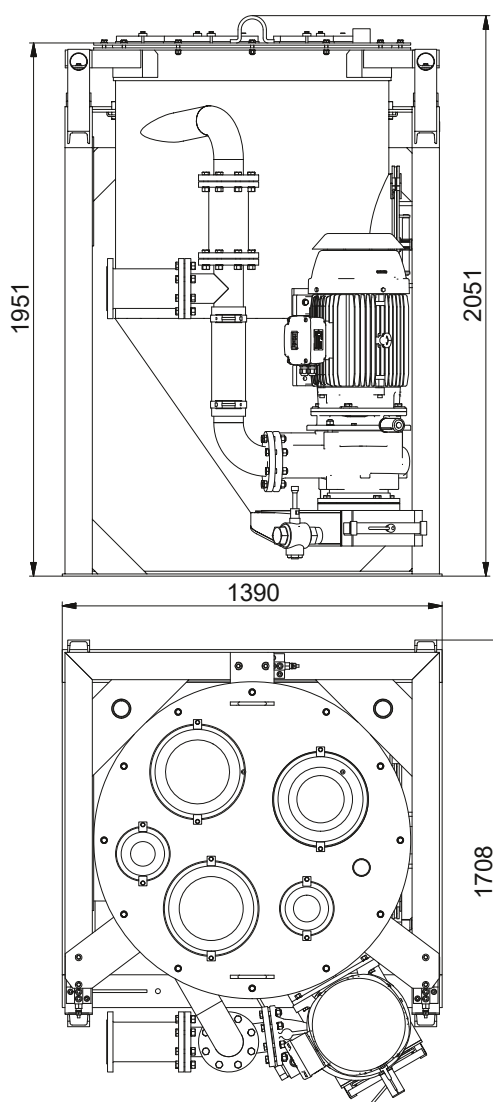



HÄNY
Mixing and Injection Technology

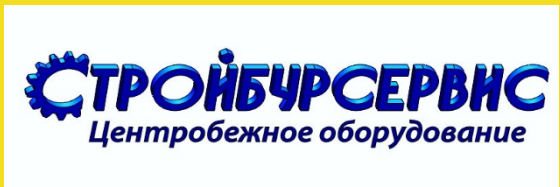

СТРОЙБУРСЕРВИС
Строительный сервис
Центробежное оборудование