



*ЦЕНТРИФУГА RСРС Vх ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ,
ГАРНИРОВ и ДРУГИХ НЕЖНЫХ И ДЕЛИКАТНЫХ ПРОДУКТОВ*

Центрифуга RСРС Vх может эксплуатироваться в составе автоматической технологической линии для ускорения сушки овощей, салатов и фруктов без каких-либо повреждений



ПРИСПОСОБЛИВАЕМОСТЬ:

Специальная установка для определенных продуктов

Центрифугу RСРС 60 Vх можно легко адаптировать и установить прямо на перерабатывающем заводе так, чтобы она наиболее соответствовала перерабатываемому продукту, с помощью изменения скорости и циклов выгрузки.



Центрифуга тип RСРС 7 Vх

ТЕСТЫ ПОДТВЕРДИЛИ КАЧЕСТВЕННОСТЬ:

испытания на большинстве перерабатывающих предприятиях подтвердили, что центрифуга RСРС 60 Vх может переработать от 500 до 2000 кг в час, в зависимости от вида продукта..

Виды перерабатываемых продуктов:

- Листовые и кочанные салаты
- Цветная капуста, сельдерей, грибы, морковь, помидор, лук-порей, шпинат
- Зеленый лук, укроп, петрушка
- Резаные огурцы, каперсы, перец, соевые бобы

Принцип

1. Загрузка


Вращение на малых оборотах в соответствии от вида загружаемого продукта

2. Сепарация

Ускорение оборотов для отделения влаги и сушки

3. Выгрузка

Вращение на малых оборотах в зависимости от функции передвижного диска при выгрузке продукта

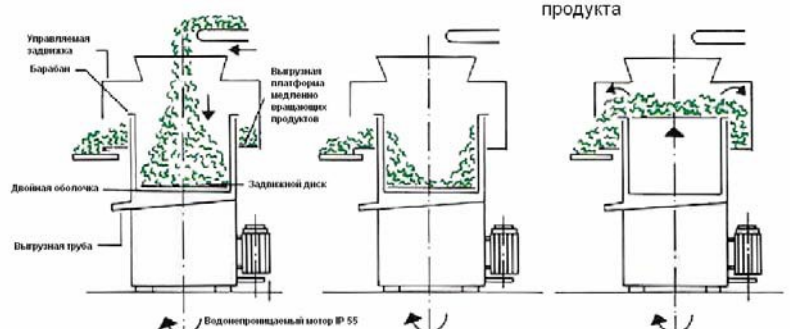

Преимущества: Сушка продукта без его деформации, повреждения или снижения качества



Крышка на вращающейся задвижке

КОНСТРУКЦИЯ:
Полностью из нержавеющей стали.

Все стыкующиеся детали и наружная оболочка изготовлены из нержавеющей стали. Центрифуга оснащена крышкой, расположенной на эксцентриковой задвижке, с блокирующей функцией для безопасности. Конструкция открытия крышки позволяет легкий доступ внутрь барабана к питающему диску и по целому периметру разгрузочной камеры – для безупречного очищения всех мест.



Инспекционные дверца



Центрифуга тип RCPC 60 Vx у установлена в полностью ав томатической линии для переработки овощных гарниров



ТИП	БАРАБАН			ОБЩИЙ МАСШТАБ			Мощность мотора (kW)	Масса (kg)
	Обороты об./мин	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)		
RCPC 60 Vx	50 - 500	600	425	1530	1160	1300	4	800
RCPC 70 Vx	50 - 500	700	525	1820	1380	1580	5,5	950

Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: mail@strojburservis.ru; 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1; . ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН 1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286



<https://centrifug.ru>

